

STORMBOARD

Accessoire



STORMBOARD

Accessoire

STORMBOARD ist ein doppelseitiges Brainstorming-Instrument, mit dem Sie Ihre Ideen überall hin mitnehmen können. Die eine Seite besteht aus einer ARCHISONIC® pinnbaren Oberfläche und die andere Seite ist ein magnetisches Whiteboard.

ARTIKLE NUMMER


792.24.20.000.00

ABMESUNGEN


Länge:	1000mm	39.37"
Breite:	1800 mm	70.86"
Dicke:	25mm	0.98"

VERBINDUNG

Das STORMBOARD kann direkt an die Wand gehängt oder freistehend aufgestellt werden.

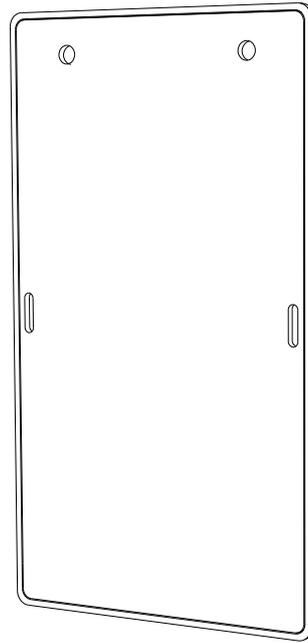

SIDE ELEVATION

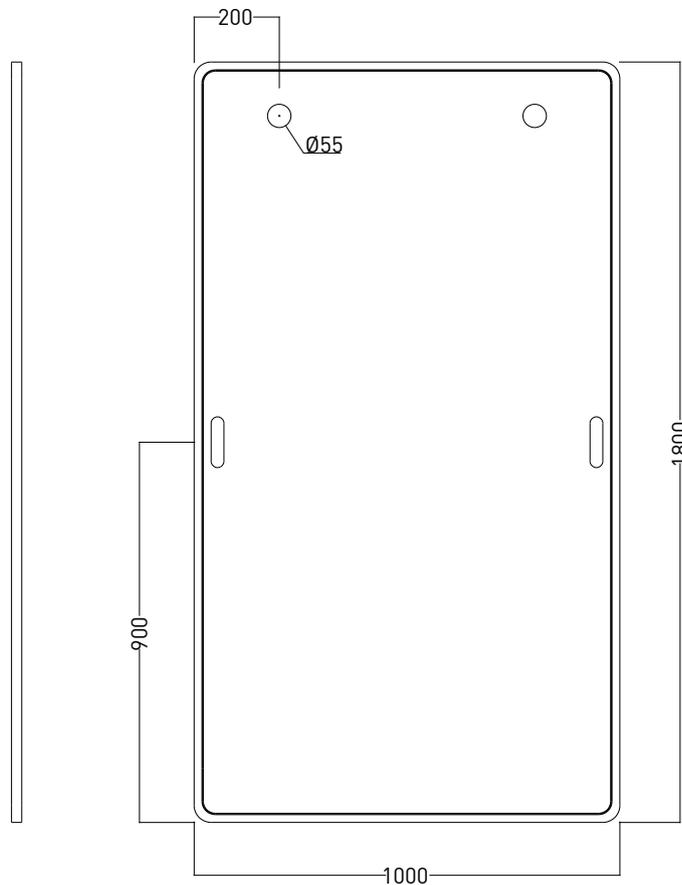

ARCHISONIC®

Farbfamilien

ARCHISONIC® ist ein hochleistungsfähiger, nachhaltiger akustischer Absorber aus recycelten Kunststoffflaschen, der Cradle-to-Cradle-zertifiziert und LEED-anerkannt ist.

ARCHISONIC® wird nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, dennoch sind leichte Farb- und Oberflächenabweichungen, die durch den hohen Anteil an recycelten Fasern verursacht werden, ein unvermeidlicher Teil der Produkteigenschaften und berechtigen nicht zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen.

Das Material variiert in der Farbe, wenn es auf einem Monitor oder im Druck dargestellt wird. Bitte fordern Sie zur Überprüfung der Farben ein Materialmuster an.


QUIET NEUTRALS

24 mm



WARM NEUTRALS

24 mm

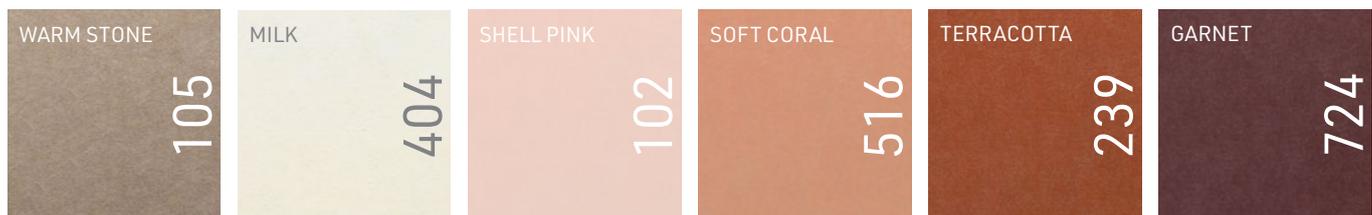

LIVING GREENS

24 mm



ELEMENTAL BLUES

24 mm



SOOTHING PASTELS

24 mm




ELEGANT DARKS

24 mm



ENERGETIC BRIGHTS

24 mm

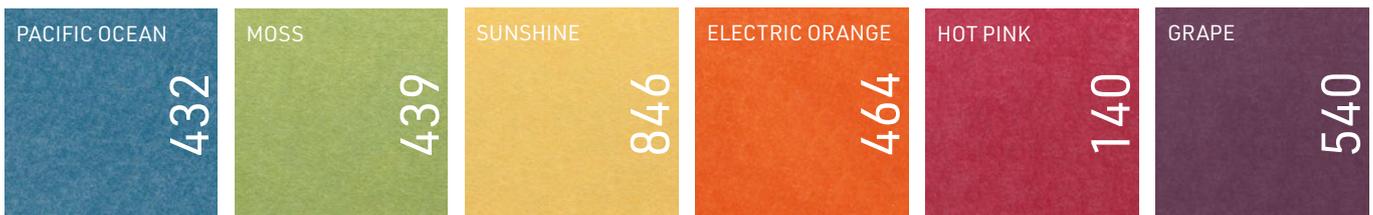

PRIMARY PLAY

24 mm



ABMESSUNGEN

ARCHISONIC® 24 mm 1800 x 2400 x 24 mm (70" x 94" x 0.94")
ARCHISONIC® 12 mm 1200 x 2800 x 12 mm (47" x 10" x 0.47")

ZUSAMMENSETZUNG

100% PET (min. 60% post-consumer)

BRANDSCHUTZ

DIN EN 13501-1 B-s1, d0
ASTM E-84 Class A

VOC EMISSION

CDPH 01350 Pass
ISO 16000 (CDPH/EHLB/Standard Method V1.2.)
EN 16516

FARBECHTHEIT


EN ISO 105-B02, A1 Grade 6

SCHALLABSORPTION

DIN ISO 11654

24 mm aw 0.55 (no air gap)
aw 0.65 (50 mm / 2" air gap)
aw 0.90 (100 mm / 4" air gap)
aw 0.95 (200 mm / 8" air gap)
aw 0.95 (300 mm / 11" air gap).

12 mm aw 0.30 (no air gap)

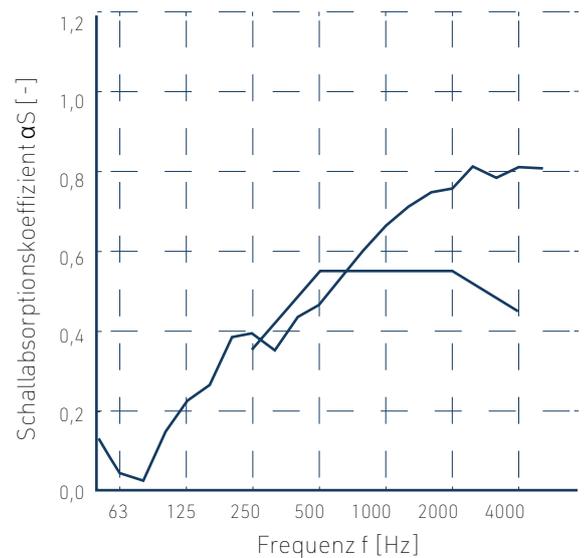

REZYKLIERUNG

ARCHISONIC® 24 mm 88 plastic bottles/m²
ARCHISONIC® 12 mm 53 plastic bottles/m²

UMWELTZERTIFIKATE

Cradle to Cradle Certified™
Product qualifies for LEED v4 specifications on VOC emissions in LEED EQ credit (Low-emitting products)

UNTERSTÜTZ VON

Climate KIC

